

K-T-STUECKE IG AG IG 2 2

T-Stücke, innen/außen/innen

Eigenschaften

Betriebsdruck	60 bar
Betriebstemperatur	max. 150 °C
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Messing blank
Gewinde Außen	Konisch nach DIN 2999



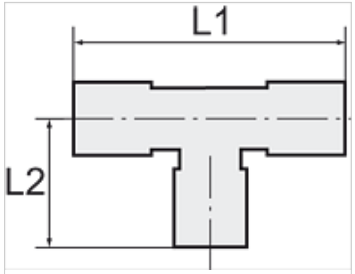

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 62	G/R 1/8	42,0	18,5	10 mm
K- 07 40 11 63	G/R 1/4	51,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 64	G/R 3/8	56,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 65	G/R 1/2	67,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 66	G/R 3/4	73,0	33,0	25 mm
K- 07 40 11 67	G/R 1	90,0	39,0	30 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.