

K-T-STUECKE IG IG AG 2 2

T-Stücke, innen/innen/außen

Eigenschaften

Betriebsdruck	60 bar
Betriebstemperatur	max. 150 °C
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Messing blank
Gewinde Außen	Konisch nach DIN 2999



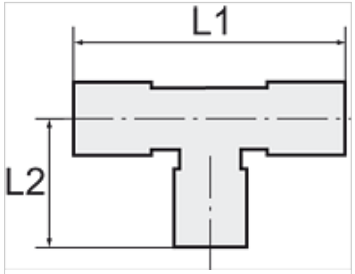

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 70	G/R 1/8	39,5	21,0	10 mm
K- 07 40 11 71	G/R 1/4	49,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 72	G/R 3/8	54,0	28,0	17 mm
K- 07 40 11 73	G/R 1/2	64,5	33,5	21 mm
K- 07 40 11 74	G/R 3/4	69,5	36,5	25 mm
K- 07 40 11 75	G/R 1	84,0	45,0	30 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.