

# K-T-STUECKE IG IG AG 2

T-Stücke, innen/innen/außen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebsdruck** | 60 bar |
| **Betriebstemperatur** | max. 150 °C |
| **Gewinde Innen** | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt |
| **Gewinde Außen** | Konisch nach DIN 2999 |



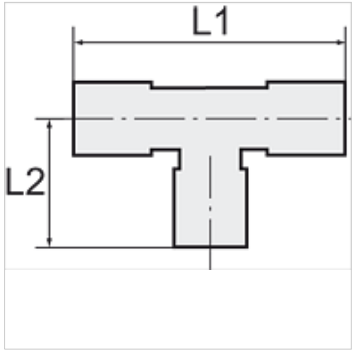


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 48 94** | M 5 | 22,5 | 11,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 11 16** | G/R 1/8 | 39,5 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 11 17** | G/R 1/4 | 49,0 | 23,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 11 18** | G/R 3/8 | 54,0 | 28,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 11 19** | G/R 1/2 | 64,5 | 33,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 11 20** | G/R 3/4 | 69,5 | 36,5 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 21** | G/R 1 | 84,0 | 45,0 | 30 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*