
K-W90 STUECK AG IG 2

Winkelstücke, außen/innen

Eigenschaften

Betriebsdruck	60 bar
Betriebstemperatur	max. 150 °C
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Messing vernickelt
Gewinde Außen	Konisch nach DIN 2999



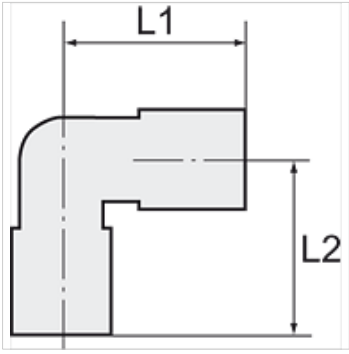

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 91	M 5	11,5	11,0	9 mm
K- 07 40 10 90	G/R 1/8	18,5	21,0	10 mm
K- 07 40 10 91	G/R 1/4	23,5	25,5	13 mm
K- 07 40 10 92	G/R 3/8	26,0	28,0	17 mm
K- 07 40 10 93	G/R 1/2	31,0	33,5	21 mm
K- 07 40 10 94	G/R 3/4	33,0	36,5	25 mm
K- 07 40 10 95	G/R 1	39,0	45,0	30 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.