
K-XG LOESBAR IG IG KONISCHDICH

Lösbare Doppelnippel, mit Innengewinde, konisch dichtend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewinde Außen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4408



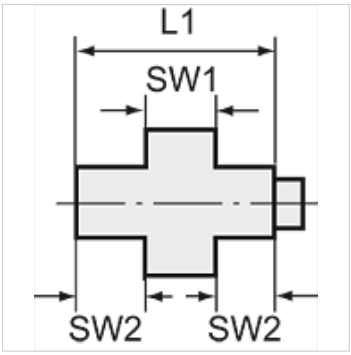

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 12 42	G 1/8	32,3	29	18
K- 07 40 12 43	G 1/4	32,4	29	18
K- 07 40 12 44	G 3/8	34,7	34	22
K- 07 40 12 45	G 1/2	40,0	39	26
K- 07 40 12 46	G 3/4	42,0	47	32
K- 07 40 12 47	G 1	48,7	58	40
K- 07 40 12 48	G 1 1/4	54,0	67	49
K- 07 40 12 49	G 1 1/2	58,9	76	56
K- 07 40 12 50	G 2	62,2	90	68

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.