


# K-MUFFEN RUND KURZ

Muffen, rund, kurze Ausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4408

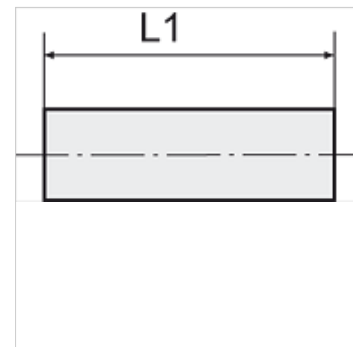

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)
K- 07 40 14 97	G 1/8	7,2
K- 07 40 14 98	G 1/4	11,2
K- 07 40 14 99	G 3/8	11,8
K- 07 40 15 00	G 1/2	15,0
K- 07 40 15 01	G 3/4	16,0
K- 07 40 15 02	G 1	20,3
K- 07 40 15 03	G 1 1/4	22,4
K- 07 40 15 04	G 1 1/2	22,0
K- 07 40 15 05	G 2	26,0