

K-RD NIPPEL 6 KT

Reduziernippel, 6-kant

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Gewinde Außen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4408

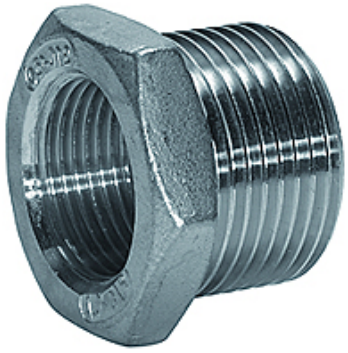

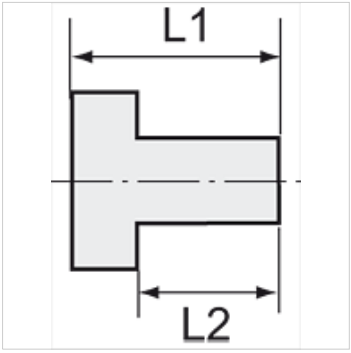

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 51	G 1/4	G 1/8	18,1	14,0	17 mm
K- 07 40 15 52	G 3/8	G 1/8	19,0	12,9	21 mm
K- 07 40 15 53	G 3/8	G 1/4	19,0	13,0	21 mm
K- 07 40 15 54	G 1/2	G 1/4	22,0	15,6	25 mm
K- 07 40 15 55	G 1/2	G 3/8	24,7	16,0	26 mm
K- 07 40 15 56	G 3/4	G 3/8	25,0	15,8	30 mm
K- 07 40 15 57	G 3/4	G 1/2	25,0	15,9	31 mm
K- 07 40 15 58	G 1	G 1/2	29,0	20,0	37 mm
K- 07 40 15 59	G 1	G 3/4	29,0	20,0	38 mm
K- 07 40 15 60	G 1 1/4	G 3/4	30,0	22,4	46 mm
K- 07 40 15 61	G 1 1/4	G 1	30,0	22,2	46 mm
K- 07 40 15 62	G 1 1/2	G 1	32,0	23,0	53 mm
K- 07 40 15 63	G 1 1/2	G 1 1/4	32,0	23,0	53 mm
K- 07 40 15 64	G 2	G 1	36,0	26,0	63 mm
K- 07 40 15 65	G 2	G 1 1/2	36,0	26,0	63 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.