


# K-VERSCHLUSSKAPPEN RUND

Verschlusskappen, rund

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Arbeitsdruck  | max. 20 bar                       |
| Gewinde Innen | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Werkstoff     | Edelstahl 1.4408                  |

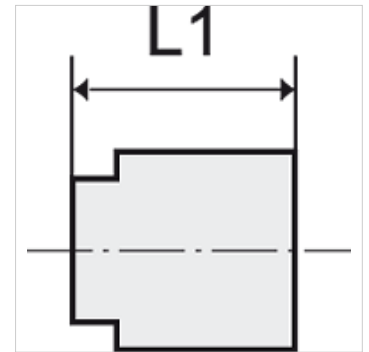

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | L1<br>(mm) | Ø<br>(mm) |
|----------------|---------|------------|-----------|
| K- 07 40 39 31 | G 1/8   | 14,0       | 14,6      |
| K- 07 40 39 32 | G 1/4   | 15,4       | 17,0      |
| K- 07 40 39 33 | G 3/8   | 15,9       | 21,0      |
| K- 07 40 39 34 | G 1/2   | 20,0       | 28,0      |
| K- 07 40 39 35 | G 3/4   | 23,6       | 34,0      |
| K- 07 40 39 36 | G 1     | 28,0       | 40,0      |
| K- 07 40 39 37 | G 1 1/4 | 30,0       | 49,0      |
| K- 07 40 39 38 | G 1 1/2 | 31,2       | 55,0      |
| K- 07 40 39 39 | G 2     | 35,4       | 69,0      |