
K-VSTOK 6

Verschlussstopfen, 6-kant

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Gewinde Außen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Edelstahl 1.4408



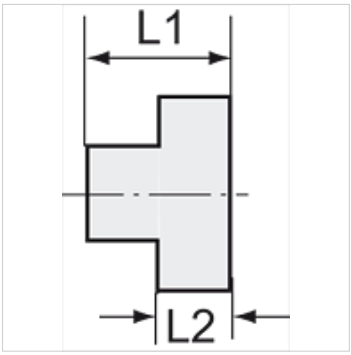

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 82	G 1/8	17,3	6,3	12 mm
K- 07 40 39 83	G 1/4	18,3	6,2	17 mm
K- 07 40 39 84	G 3/8	19,3	6,0	21 mm
K- 07 40 39 85	G 1/2	22,2	6,0	26 mm
K- 07 40 39 86	G 3/4	25,2	6,8	31 mm
K- 07 40 39 87	G 1	27,0	7,3	38 mm
K- 07 40 39 88	G 1 1/4	30,2	7,7	46 mm
K- 07 40 39 89	G 1 1/2	32,4	8,8	53 mm
K- 07 40 39 90	G 2	36,0	10,0	63 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.