
K-SCHALLDAE SINTERBR S

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +250 °C
Norm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



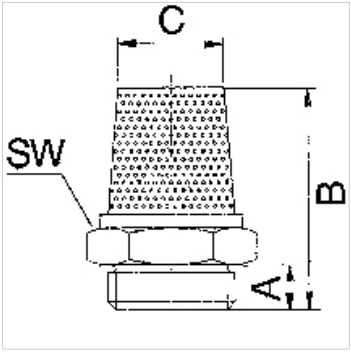

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 35 03	G 1/8	6,5	12,5	9,5
K- 07 40 35 04	G 1/4	6,5	13,5	12,6
K- 07 40 35 05	G 3/8	7,5	16,0	16,2
K- 07 40 35 06	G 1/2	10,0	19,6	20,5
K- 07 40 46 86	G 3/4	11,0	23,0	26,0
K- 07 40 46 87	G 1	13,0	24,0	33,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.