

K-SCHALLDAE SINTERBR S

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz


HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

Betriebstemperatur -10 °C bis +250 °C

Norm G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

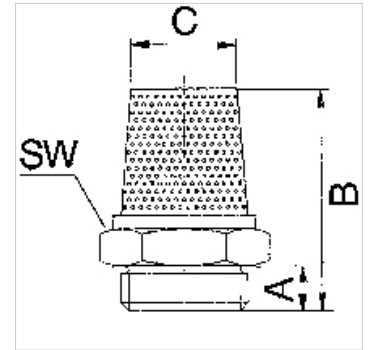

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 35 03 | G 1/8 | 6,5 | 12,5 | 9,5 |
| K- 07 40 35 04 | G 1/4 | 6,5 | 13,5 | 12,6 |
| K- 07 40 35 05 | G 3/8 | 7,5 | 16,0 | 16,2 |
| K- 07 40 35 06 | G 1/2 | 10,0 | 19,6 | 20,5 |
| K- 07 40 46 86 | G 3/4 | 11,0 | 23,0 | 26,0 |
| K- 07 40 46 87 | G 1 | 13,0 | 24,0 | 33,0 |