
K-SCHALLDAE SINTERBR IG

Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Innengewinde

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +250 °C
Norm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



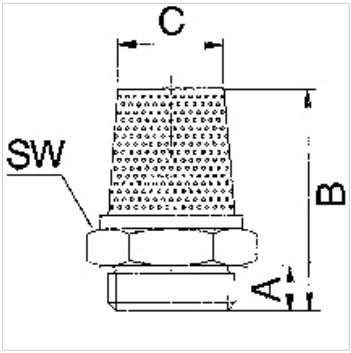

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	C (mm)	SW
K- 07 40 34 98	M 5	8,0	5,0	8 mm
K- 07 40 34 99	G 1/8	10,0	9,0	13 mm
K- 07 40 35 00	G 1/4	11,0	11,0	16 mm
K- 07 40 35 01	G 3/8	12,0	15,0	19 mm
K- 07 40 35 02	G 1/2	13,0	20,0	24 mm
K- 07 40 46 88	G 3/4	18,0	28,0	32 mm
K- 07 40 46 89	G 1	22,0	37,0	41 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.