


K-SCHALLDAE SINTERBR AG 560

Schalldämpfer aus Sinterbronze, flache Ausführung, mit Außengewinde, Serie 560

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +250 °C |
| Norm | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |

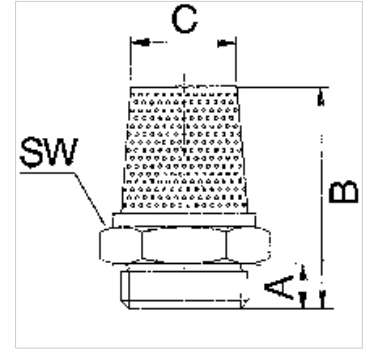

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 40 34 87 | G 1/8 | 6,0 | 6,0 |
| K- 07 40 34 88 | G 1/4 | 6,0 | 8,0 |
| K- 07 40 34 89 | G 3/8 | 6,5 | 10,0 |
| K- 07 40 34 90 | G 1/2 | 8,0 | 12,0 |
| K- 07 40 34 91 | G 3/4 | 10,5 | 20,0 |
| K- 07 40 34 92 | G 1 | 9,5 | 26,0 |