
K-SCHALLDAEMPFER EINSTELLBAR

Sinterbronce-Schalldämpfer - einstellbar

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +250 °C



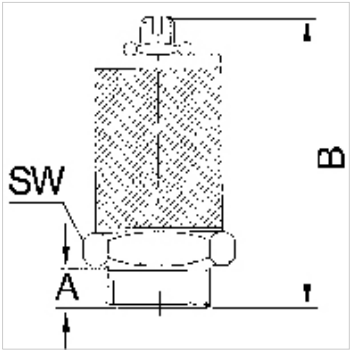

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	SW
K- 07 40 34 59	M 5	4,0	21,0 - 28,0 mm	8 mm
K- 07 40 34 60	R 1/8	8,0	38,0 - 48,0 mm	16 mm
K- 07 40 34 61	R 1/4	9,5	39,5 - 49,5 mm	16 mm
K- 07 40 34 62	R 3/8	10,5	47,5 - 60,5 mm	22 mm
K- 07 40 34 63	R 1/2	12,0	49,0 - 62,0 mm	22 mm
K- 07 40 46 84	R 3/4	12,0	75,4 - 90,0 mm	30 mm
K- 07 40 46 85	R 1	14,5	75,9 - 90,5 mm	36 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.