

# K-SCHALLDAEPFER VYON


Vyon-Schalldämpfer

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Betriebsdruck** max. 10 bar

**Temp. Bereich** -20 °C bis +80 °C

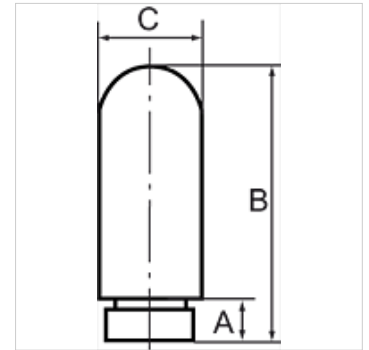

## Hinweis

Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt.

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 46 90	M 5	5,0	25,0	7,0
K- 07 40 40 61	G 1/8	7,0	32,0	13,0
K- 07 40 40 62	G 1/4	8,0	39,0	17,0
K- 07 40 40 63	G 3/8	11,0	65,0	25,0
K- 07 40 40 64	G 1/2	11,5	70,0	25,0
K- 07 40 40 65	G 3/4	15,5	138,0	37,0
K- 07 40 40 66	G 1	19,5	158,0	48,0