

K-SCHALLDAEPFER VYON


Vyon-Schalldämpfer

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

Temp. Bereich -20 °C bis +80 °C

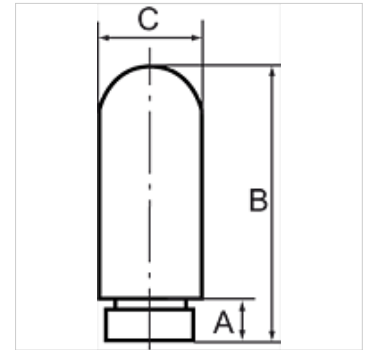

Hinweis

Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 46 90 | M 5 | 5,0 | 25,0 | 7,0 |
| K- 07 40 40 61 | G 1/8 | 7,0 | 32,0 | 13,0 |
| K- 07 40 40 62 | G 1/4 | 8,0 | 39,0 | 17,0 |
| K- 07 40 40 63 | G 3/8 | 11,0 | 65,0 | 25,0 |
| K- 07 40 40 64 | G 1/2 | 11,5 | 70,0 | 25,0 |
| K- 07 40 40 65 | G 3/4 | 15,5 | 138,0 | 37,0 |
| K- 07 40 40 66 | G 1 | 19,5 | 158,0 | 48,0 |