K-GE AGR-K

Gerade Einschraubstutzen, Polyamid, Außengewinde konisch nach ISO 7-1

Eigenschaften

Temp. Bereich -40 °C bis +90 °C



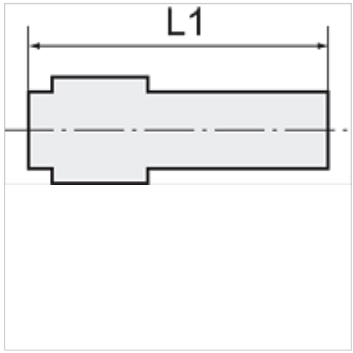

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	max. zulässiger Überdruck (bar)	SW
K- 07 40 16 63	M 5	LW 3 mm	19,5	10	6 mm
K- 07 40 16 64	R 1/8	LW 4 mm	27,0	10	10 mm
K- 07 40 16 65	R 1/8	LW 6 mm	32,5	10	10 mm
K- 07 40 16 66	R 1/8	LW 8 mm	38,0	10	14 mm
K- 07 40 16 67	R 1/4	LW 4 mm	32,0	10	14 mm
K- 07 40 16 68	R 1/4	LW 5 mm	36,0	10	14 mm
K- 07 40 16 69	R 1/4	LW 6 mm	37,5	10	14 mm
K- 07 40 16 70	R 1/4	LW 8 mm	41,0	10	14 mm
K- 07 40 16 71	R 1/4	LW 10 mm	43,5	10	14 mm
K- 07 40 16 72	R 3/8	LW 6 mm	39,0	10	17 mm
K- 07 40 16 73	R 3/8	LW 8 mm	41,0	10	17 mm
K- 07 40 16 74	R 3/8	LW 10 mm	43,5	10	17 mm
K- 07 40 16 75	R 3/8	LW 12 mm	45,5	10	17 mm
K- 07 40 16 76	R 1/2	LW 8 mm	49,0	10	22 mm
K- 07 40 16 77	R 1/2	LW 12 mm	54,0	10	22 mm
K- 07 40 16 78	R 1/2	LW 16 mm	58,0	10	22 mm
K- 07 40 46 50	R 3/4	LW 16 mm	58,0	10	27 mm
K- 07 40 46 51	R 3/4	LW 19 mm	58,0	10	27 mm
K- 07 40 46 52	R 1	LW 25 mm	69,0	10	32 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.