


# K-W90 SCHLAUCH VB STU POM

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Temp. Bereich -40 °C bis +90 °C

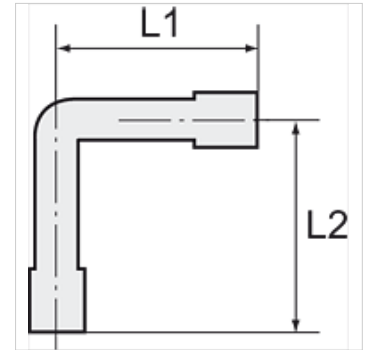

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselmotorenstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	max. zulässiger Überdruck (bar)
K- 07 40 17 18	LW 3 mm	12,5	12,5	10
K- 07 40 17 19	LW 4 mm	17,5	19,5	10
K- 07 40 17 20	LW 5 mm	21,0	22,0	10
K- 07 40 17 21	LW 6 mm	25,0	26,0	10
K- 07 40 17 22	LW 8 mm	29,0	30,0	10
K- 07 40 17 23	LW 10 mm	31,0	33,5	10
K- 07 40 17 24	LW 12 mm	34,5	36,0	10
K- 07 40 17 25	LW 13 mm	36,5	38,5	10
K- 07 40 17 26	LW 16 mm	40,5	45,0	10
K- 07 40 17 27	LW 19 mm	43,5	46,0	10
K- 07 40 46 57	LW 25 mm	52,5	52,5	10