


K-Y-SCHLAUCHVERB W9 POM

Y-Schlauchverbindungsstutzen, Winkel 90°, POM

HANSA FLEX

Eigenschaften

Temp. Bereich -40 °C bis +90 °C

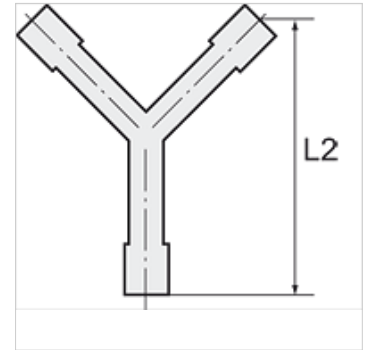

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselmotorenstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	L2 (mm)	max. zulässiger Überdruck (bar)
K- 07 40 17 38	LW 3 mm	21,0	10
K- 07 40 17 39	LW 4 mm	25,5	10
K- 07 40 17 40	LW 5 mm	43,0	10
K- 07 40 17 41	LW 6 mm	44,0	10
K- 07 40 17 42	LW 8 mm	51,0	10
K- 07 40 17 43	LW 10 mm	54,0	10
K- 07 40 17 44	LW 12 mm	64,0	10
K- 07 40 17 45	LW 13 mm	65,0	10
K- 07 40 17 46	LW 16 mm	67,0	10
K- 07 40 17 47	LW 19 mm	72,0	10