

# K-XV

Gerade Verschraubungen, beiderseits Rohranschluss



**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Druckbereich max. 60 bar

Temperatur max. 150 °C

Werkstoff Messing vernickelt

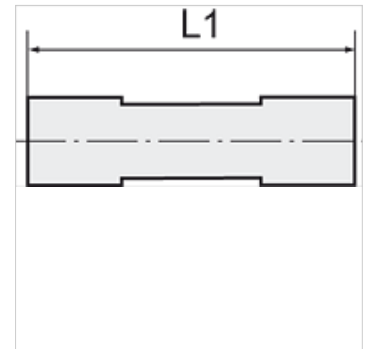

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	L1 (mm)	SW	SW1 (mm)
K- 07 40 20 29	4 mm	34,0	10 mm	10
K- 07 40 20 30	6 mm	35,0	12 mm	12
K- 07 40 20 31	8 mm	38,5	14 mm	14
K- 07 40 20 32	10 mm	47,5	17 mm	19
K- 07 40 20 33	12 mm	48,0	19 mm	22
K- 07 40 20 34	15 mm	50,0	24 mm	27
K- 07 40 20 35	18 mm	56,0	27 mm	32