

K-SWR AG OR

Schwenkbare Winkel-Verschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


HANSA FLEX

Eigenschaften

Druckbereich max. 60 bar

Temperatur max. 150 °C

Werkstoff Messing vernickelt

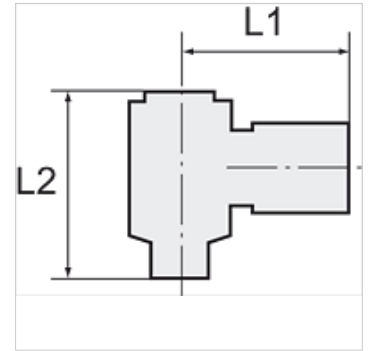

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW	SW1 (mm)
K- 07 40 20 55	6 mm	G 1/8	26,5	28,0	14 mm	12
K- 07 40 20 56	8 mm	G 1/8	25,5	28,0	14 mm	14
K- 07 40 20 57	6 mm	G 1/4	28,5	29,5	17 mm	12
K- 07 40 20 58	8 mm	G 1/4	28,0	29,5	17 mm	14