


# K-T-VB MS NI VALUE LINE

T-Verbinder

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 16 bar (bei +20 °C)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +70 °C
<b>Werkstoff</b>	Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei Ø 10,12)
<b>O-Ring</b>	NBR, silikonfrei
<b>Spannzange</b>	Edelstahl AISI 316

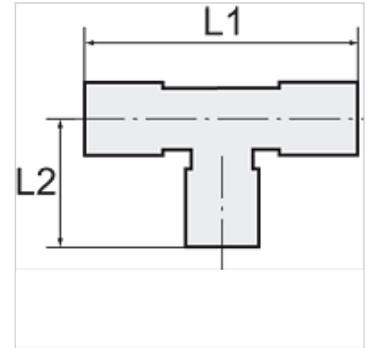

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Ökonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 29 52	4 mm	17,5	17,5
K- 07 40 29 53	6 mm	19,5	19,5
K- 07 40 29 54	8 mm	23,0	23,0
K- 07 40 29 55	10 mm	25,0	25,0
K- 07 40 29 56	12 mm	27,0	27,0