


K-W90 AG-K

Winkel-Einschraubverschraubungen, Außengewinde konisch

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform (Messing vernickelt, schwarz bei Ø 10,12)
O-Ring	NBR, silikonfrei
Spannzange	Edelstahl AISI 316

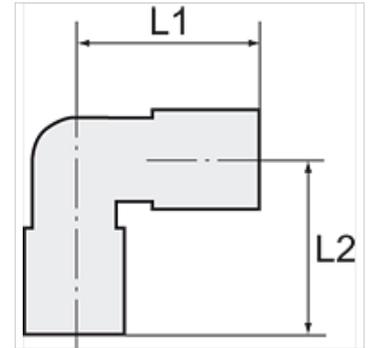

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Ökonomische, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 29 65	R 1/8	4 mm	16,1	17,5	10 mm
K- 07 40 29 66	R 1/8	6 mm	20,0	17,5	10 mm
K- 07 40 29 67	R 1/8	8 mm	24,0	18,5	10 mm
K- 07 40 29 63	R 1/4	6 mm	23,0	22,0	12 mm
K- 07 40 29 64	R 1/4	8 mm	24,0	22,0	12 mm
K- 07 40 29 62	R 1/4	10 mm	24,0	22,0	14 mm