


K-W90 AG-K ISO 7-1 3

Winkel-Einschraubverschraubungen, Außengewinde konisch nach ISO 7-1

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------|--------------------|
| Druckbereich | max. 60 bar |
| Temperatur | max. 150 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |

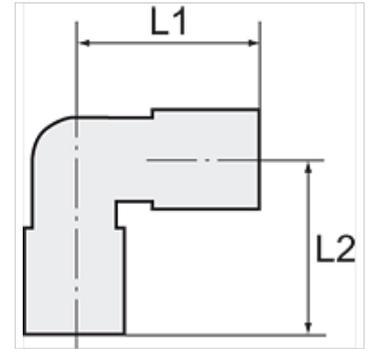

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Rohr-Außen-Ø | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW | SW1 (mm) |
|----------------|--------------|---------|------------|------------|-------|-------------|
| K- 07 40 20 59 | 4 mm | R 1/8 | 21,0 | 16,0 | 9 mm | 10 |
| K- 07 40 20 60 | 6 mm | R 1/8 | 22,0 | 16,0 | 9 mm | 12 |
| K- 07 40 20 61 | 8 mm | R 1/8 | 24,0 | 17,0 | 11 mm | 14 |
| K- 07 40 20 62 | 6 mm | R 1/4 | 24,5 | 20,0 | 11 mm | 12 |
| K- 07 40 20 63 | 8 mm | R 1/4 | 24,0 | 20,0 | 11 mm | 14 |
| K- 07 40 20 64 | 10 mm | R 1/4 | 32,0 | 23,5 | 13 mm | 19 |
| K- 07 40 20 65 | 8 mm | R 3/8 | 27,0 | 24,0 | 13 mm | 14 |
| K- 07 40 20 66 | 10 mm | R 3/8 | 32,0 | 24,0 | 13 mm | 19 |
| K- 07 40 20 67 | 12 mm | R 3/8 | 34,5 | 25,5 | 15 mm | 22 |
| K- 07 40 19 79 | 10 mm | R 1/2 | 34,0 | 28,5 | 15 mm | 19 |
| K- 07 40 19 80 | 12 mm | R 1/2 | 34,5 | 28,5 | 15 mm | 22 |
| K- 07 40 19 81 | 15 mm | R 1/2 | 38,0 | 30,0 | 17 mm | 27 |
| K- 07 40 19 82 | 18 mm | R 1/2 | 44,0 | 34,0 | 22 mm | 32 |