



K-XVM ZYL OR 1

Gerade Einschraubverschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 18 bar
Dichtmaterial	Buna-N
Werkstoff	Messing vernickelt

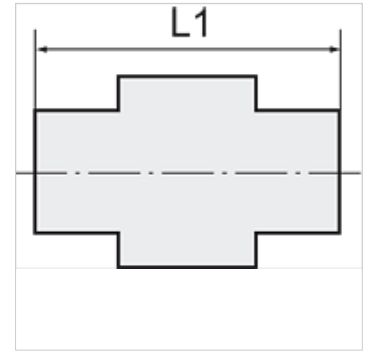

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	Hinweis	L1 (mm)	SW
K- 07 40 30 67	M 5	4 mm / 2 mm	-	23,0	9 mm
K- 07 40 30 68	M 5	5 mm / 3 mm	ohne O-Ring	20,0	8 mm
K- 07 40 30 69	M 5	6 mm / 4 mm	-	23,0	9 mm
K- 07 40 30 81	G 1/8	5 mm / 3 mm	ohne O-Ring	23,0	14 mm
K- 07 40 30 82	G 1/8	6 mm / 4 mm	-	25,0	13 mm
K- 07 40 30 84	G 1/8	8 mm / 6 mm	-	25,0	14 mm
K- 07 40 30 80	G 1/8	10 mm / 8 mm	ohne O-Ring	27,0	14 mm
K- 07 40 30 76	G 1/4	6 mm / 4 mm	-	27,0	16 mm
K- 07 40 30 78	G 1/4	8 mm / 6 mm	-	27,0	16 mm
K- 07 40 30 74	G 1/4	10 mm / 8 mm	-	29,0	16 mm
K- 07 40 30 88	G 3/8	6 mm / 4 mm	ohne O-Ring	29,0	19 mm
K- 07 40 30 89	G 3/8	8 mm / 6 mm	-	29,0	19 mm
K- 07 40 30 86	G 3/8	10 mm / 8 mm	-	31,0	19 mm
K- 07 40 30 87	G 3/8	12 mm / 10 mm	-	33,0	19 mm
K- 07 40 30 72	G 1/2	6 mm / 4 mm	-	32,0	24 mm
K- 07 40 30 73	G 1/2	8 mm / 6 mm	-	32,0	24 mm
K- 07 40 30 70	G 1/2	10 mm / 8 mm	-	33,0	24 mm
K- 07 40 30 71	G 1/2	12 mm / 10 mm	-	35,0	24 mm