


K-VERBINDER POM

Gerade Verbinder

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial	NBR

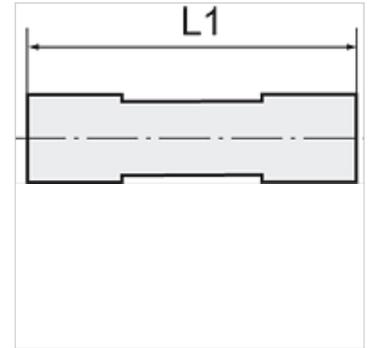

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 28 41	4 mm	33,6
K- 07 40 28 42	5 mm	34,6
K- 07 40 28 43	6 mm	36,9
K- 07 40 28 44	8 mm	40,0
K- 07 40 28 45	10 mm	43,9
K- 07 40 28 46	12 mm	55,8
K- 07 40 28 47	15 mm	62,0
K- 07 40 28 48	18 mm	66,5
K- 07 40 28 49	22 mm	72,2
K- 07 40 28 50	28 mm	95,6