


# K-T AG DREH 1

T-Einschraubverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch  
(M5 - nicht drehbar, ohne O-Ring)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 18 bar
Dichtmaterial	Buna-N
Werkstoff	Messing vernickelt

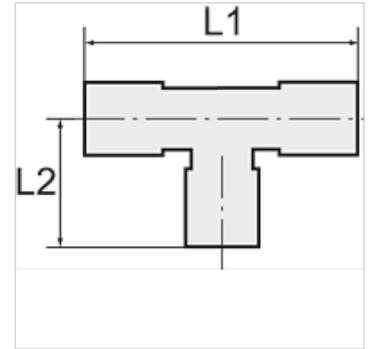

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 41 46	M 5	5 mm / 3 mm	43,0	15,0	8 mm
K- 07 40 32 12	G 1/8	6 mm / 4 mm	39,0	22,0	13 mm
K- 07 40 32 13	G 1/8	8 mm / 6 mm	45,0	20,0	14 mm
K- 07 40 32 10	G 1/4	6 mm / 4 mm	39,0	26,0	16 mm
K- 07 40 32 11	G 1/4	8 mm / 6 mm	40,0	27,5	16 mm
K- 07 40 32 09	G 1/4	10 mm / 8 mm	45,0	27,5	16 mm