


K-GAM IG 4

Gerade Aufschraubverschraubungen, Innengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

max. Betriebsdruck	18 bar
verwendbare Schläuche	PA, PE, PU
Werkstoff	Messing vernickelt

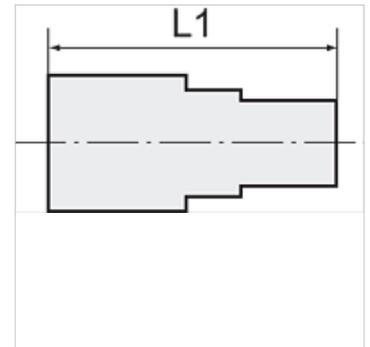

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 77	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,0	14 mm
K- 07 40 33 78	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,0	14 mm
K- 07 40 33 75	G 1/4	6 mm / 4 mm	29,0	17 mm
K- 07 40 33 76	G 1/4	8 mm / 6 mm	29,0	17 mm
K- 07 40 33 74	G 1/4	10 mm / 8 mm	30,5	17 mm
K- 07 40 33 73	G 1/2	8 mm / 6 mm	33,0	24 mm
K- 07 40 33 72	G 1/2	10 mm / 8 mm	34,5	24 mm
K- 07 40 33 80	G 3/8	6 mm / 4 mm	29,5	20 mm
K- 07 40 33 81	G 3/8	8 mm / 6 mm	29,5	20 mm
K- 07 40 33 79	G 3/8	10 mm / 8 mm	31,0	20 mm