


K-W90 VERBINDER POM

Winkelverbinder

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial	NBR

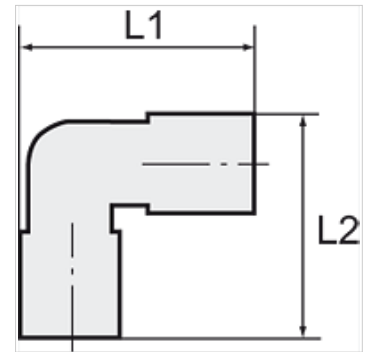

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 28 52	4 mm	25,1	25,1
K- 07 40 28 53	5 mm	25,1	25,1
K- 07 40 28 54	6 mm	28,1	28,1
K- 07 40 28 55	8 mm	30,9	30,9
K- 07 40 28 56	10 mm	36,2	36,2
K- 07 40 28 57	12 mm	45,0	45,0
K- 07 40 28 58	15 mm	51,4	51,4
K- 07 40 28 59	18 mm	60,9	60,9
K- 07 40 28 60	22 mm	67,4	67,4
K- 07 40 28 61	28 mm	87,7	87,7