

K-XV AGM

Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Werkstoff	Edelstahl 1.4571



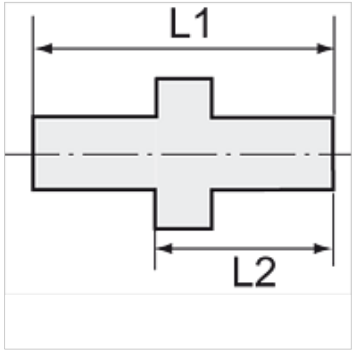

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 98	M 5	M 5	13,0	8,0	7 mm
K- 07 40 11 99	M 5	G 1/8	17,0	12,0	14 mm
K- 07 40 12 00	M 5	G 1/4	21,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 95	G 1/8	G 1/8	21,0	13,0	14 mm
K- 07 40 11 97	G 1/8	G 1/4	22,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 96	G 1/8	G 3/8	25,0	16,0	19 mm
K- 07 40 12 01	G 1/4	G 1/4	23,0	14,0	17 mm
K- 07 40 12 03	G 1/4	G 3/8	24,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 02	G 1/4	G 1/2	27,0	18,0	24 mm
K- 07 40 12 04	G 3/8	G 3/8	25,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 06	G 3/8	G 1/2	27,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 05	G 3/8	G 3/4	36,0	24,0	32 mm
K- 07 40 12 07	G 1/2	G 1/2	29,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 09	G 1/2	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 08	G 1/2	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 12	G 3/4	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 10	G 3/4	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 11	G 1	G 1	42,0	26,0	36 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.