
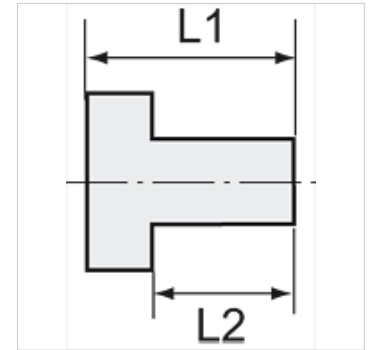


K-RD NIPPEL KURZ 1

Reduziernippel, kurze Ausführung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank

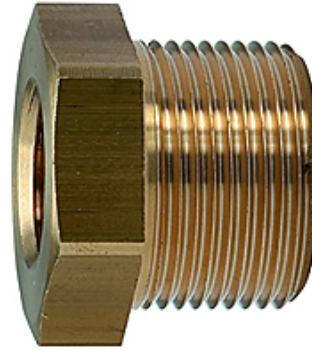

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 35 11 21	M 14 x 1,5	M 10 x 1	11,0	7,0	17 mm
K- 07 35 11 22	M 24 x 1,5	M 16 x 1,5	24,0	16,0	27 mm
K- 07 40 00 48	G 1/8	M 5	11,0	7,0	14 mm
K- 07 40 00 49	G 1/4	M 5	14,0	10,0	17 mm
K- 07 40 00 50	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 00 53	G 3/8	G 1/8	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 40 83	G 3/8	G 1/4	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 00 55	G 1/2	G 1/8	18,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 54	G 1/2	G 1/4	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 00 51	G 1/2	G 3/8	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 44 30	G 3/4	G 1/4	18,0	12,0	27 mm
K- 07 40 00 56	G 3/4	G 3/8	18,0	12,0	32 mm
K- 07 40 00 52	G 3/4	G 1/2	21,0	14,0	32 mm
K- 07 40 00 57	G 1	G 1/2	24,0	16,0	36 mm
K- 07 40 40 84	G 1	G 3/4	18,0	12,0	36 mm
K- 07 40 44 31	G 1 1/4	G 3/4	23,0	16,0	42 mm
K- 07 40 00 58	G 1 1/4	G 1	24,0	16,0	42 mm
K- 07 40 44 32	G 1 1/2	G 3/4	24,0	16,0	50 mm
K- 07 40 00 59	G 1 1/2	G 1	24,0	16,0	48 mm
K- 07 40 00 60	G 1 1/2	G 1 1/4	21,0	15,0	50 mm
K- 07 40 00 61	G 2	G 1	28,0	18,0	62 mm
K- 07 40 00 62	G 2	G 1 1/4	26,5	18,0	62 mm
K- 07 40 00 63	G 2	G 1 1/2	30,0	20,0	65 mm