

K-RD NIPPEL KURZ 1

Reduziernippel, kurze Ausführung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank

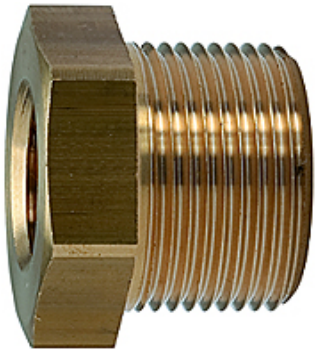

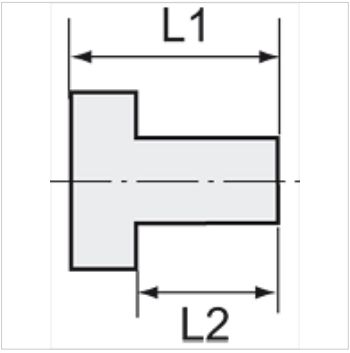

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 35 11 21	M 14 x 1,5	M 10 x 1	11,0	7,0	17 mm
K- 07 35 11 22	M 24 x 1,5	M 16 x 1,5	24,0	16,0	27 mm
K- 07 40 00 48	G 1/8	M 5	11,0	7,0	14 mm
K- 07 40 00 49	G 1/4	M 5	14,0	10,0	17 mm
K- 07 40 00 50	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 00 53	G 3/8	G 1/8	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 40 83	G 3/8	G 1/4	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 00 55	G 1/2	G 1/8	18,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 54	G 1/2	G 1/4	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 00 51	G 1/2	G 3/8	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 44 30	G 3/4	G 1/4	18,0	12,0	27 mm
K- 07 40 00 56	G 3/4	G 3/8	18,0	12,0	32 mm
K- 07 40 00 52	G 3/4	G 1/2	21,0	14,0	32 mm
K- 07 40 00 57	G 1	G 1/2	24,0	16,0	36 mm
K- 07 40 40 84	G 1	G 3/4	18,0	12,0	36 mm
K- 07 40 44 31	G 1 1/4	G 3/4	23,0	16,0	42 mm
K- 07 40 00 58	G 1 1/4	G 1	24,0	16,0	42 mm
K- 07 40 44 32	G 1 1/2	G 3/4	24,0	16,0	50 mm
K- 07 40 00 59	G 1 1/2	G 1	24,0	16,0	48 mm
K- 07 40 00 60	G 1 1/2	G 1 1/4	21,0	15,0	50 mm
K- 07 40 00 61	G 2	G 1	28,0	18,0	62 mm
K- 07 40 00 62	G 2	G 1 1/4	26,5	18,0	62 mm
K- 07 40 00 63	G 2	G 1 1/2	30,0	20,0	65 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.