

# K-SCHLAUCHTUELLEN ES



Schlauchtüllen - ES

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 20 bar

Werkstoff Edelstahl 1.4571

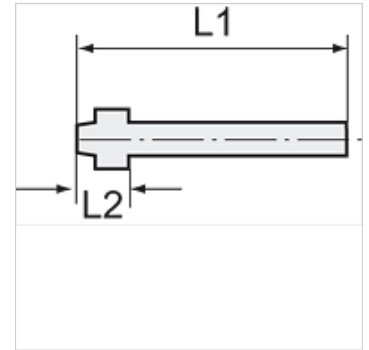

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	für Überwurfmutter	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 16 51	LW 6 mm	G 1/8	33,5	6,0
K- 07 40 16 44	LW 4 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 45	LW 6 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 46	LW 9 mm	G 1/4	47,0	14,0
K- 07 40 16 47	LW 6 mm	G 3/8	48,5	15,0
K- 07 40 16 48	LW 9 mm	G 3/8	48,5	15,0
K- 07 40 16 49	LW 9 mm	G 1/2	48,5	15,0
K- 07 40 16 50	LW 13 mm	G 1/2	48,5	15,0