



# K-TR AG-K MS NI

Einschraubschlauchtüllen, Außengewinde konisch - Messing vernickelt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebstemperatur	max. 150 °C
Druck	max. 60 bar
Werkstoff	Messing vernickelt

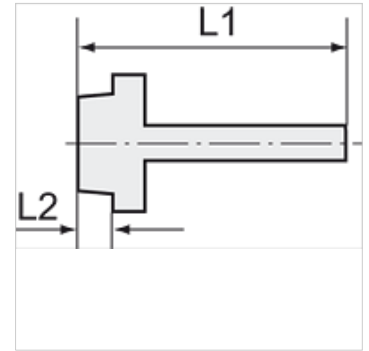

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 44	R 1/8	LW 6 mm	31,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 45	R 1/8	LW 8 mm	31,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 46	R 1/8	LW 9 mm	31,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 47	R 1/8	LW 10 mm	32,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 48	R 1/4	LW 6 mm	35,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 49	R 1/4	LW 8 mm	35,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 50	R 1/4	LW 9 mm	35,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 51	R 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 52	R 1/4	LW 12 mm	36,0	11,0	14 mm
K- 07 40 49 75	R 1/4	LW 13 mm	39,5	11,5	14 mm
K- 07 40 13 53	R 3/8	LW 9 mm	35,5	11,5	17 mm
K- 07 40 13 54	R 3/8	LW 10 mm	36,5	11,5	17 mm
K- 07 40 13 55	R 3/8	LW 12 mm	36,5	11,5	17 mm
K- 07 40 49 77	R 3/8	LW 13 mm	41,0	13,0	17 mm
K- 07 40 13 56	R 1/2	LW 9 mm	38,5	14,0	22 mm
K- 07 40 13 57	R 1/2	LW 10 mm	39,5	14,0	22 mm
K- 07 40 13 58	R 1/2	LW 12 mm	39,5	14,0	22 mm
K- 07 40 49 78	R 1/2	LW 13 mm	44,5	15,5	22 mm
K- 07 40 49 79	R 1/2	LW 16 mm	44,5	15,5	22 mm
K- 07 40 49 80	R 1/2	LW 19 mm	44,5	15,5	22 mm