

# K-MUFFEN SK MS NI

Muffen mit Außensechskant - Messing vernickelt



**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Betriebstemperatur** max. 150 °C

**Druck** max. 60 bar

**Werkstoff** Messing vernickelt

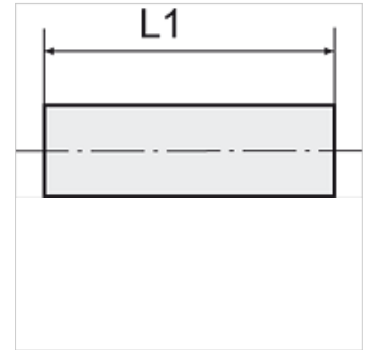

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K- 07 40 15 06	M 5	11,0	8 mm
K- 07 40 15 07	G 1/8	15,0	14 mm
K- 07 40 15 08	G 1/4	22,0	17 mm
K- 07 40 15 09	G 3/8	24,0	22 mm
K- 07 40 15 11	G 1/2	30,0	27 mm
K- 07 40 15 10	G 3/4	32,0	32 mm
K- 07 40 15 12	G 1	35,0	38 mm