


# K-SV MS NI

Schottverschraubungen - Messing vernickelt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebstemperatur	max. 150 °C
Druck	max. 60 bar
Werkstoff	Messing vernickelt

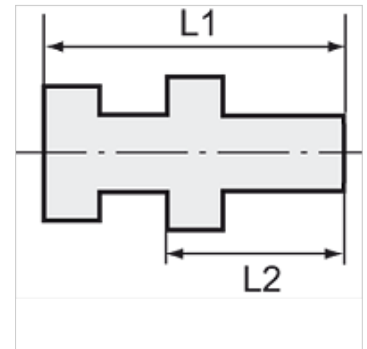

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 27	M 16 x 1,5	G 1/8	18,0	14,0	22	19
K- 07 40 34 28	M 20 x 1,5	G 1/4	26,0	21,0	24	27
K- 07 40 34 29	M 26 x 1,5	G 3/8	26,0	21,0	32	30
K- 07 40 34 30	M 28 x 1,5	G 1/2	33,5	27,0	32	36