

# K-VLST K AG IG MS NI

Verlängerungsstücke, kurz, zylindrisch - Messing vernickelt



**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Betriebstemperatur** max. 150 °C

**Druck** max. 60 bar

**Werkstoff** Messing vernickelt

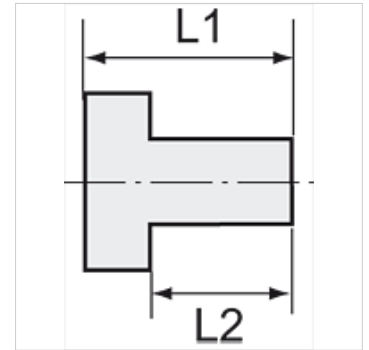

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 01	M 5	G 1/8	17,0	4,0	12 mm
K- 07 40 39 02	G 1/8	G 1/8	18,5	6,0	14 mm
K- 07 40 39 03	G 1/8	G 1/4	21,5	6,0	17 mm
K- 07 40 39 04	G 1/4	G 1/4	22,5	8,0	17 mm
K- 07 40 39 05	G 1/4	G 3/8	26,0	8,0	22 mm
K- 07 40 39 06	G 3/8	G 3/8	26,5	9,0	22 mm
K- 07 40 39 07	G 3/8	G 1/2	29,5	9,0	24 mm
K- 07 40 39 08	G 1/2	G 1/2	29,5	10,0	25 mm