

# K-VLST 2 X IG MS NI

Verlängerungsstücke, 2 x Innengewinde, zylindrisch - Messing vernickelt



**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Betriebstemperatur** max. 150 °C

**Druck** max. 60 bar

**Werkstoff** Messing vernickelt

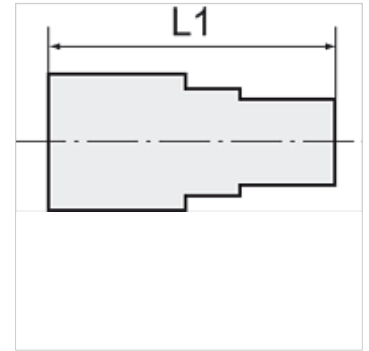

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	SW
K- 07 40 39 09	M 5	G 1/8	13,5	14 mm
K- 07 40 39 10	G 1/8	G 1/4	21,5	17 mm
K- 07 40 39 11	G 1/8	G 3/8	23,5	22 mm
K- 07 40 39 12	G 1/4	G 3/8	25,5	22 mm
K- 07 40 39 13	G 1/4	G 1/2	28,5	24 mm
K- 07 40 39 14	G 3/8	G 1/2	29,5	24 mm
K- 07 40 39 15	G 1/2	G 3/4	30,0	32 mm
K- 07 40 43 91	G 1/2	G 1/8	24,0	24 mm
K- 07 40 43 92	G 1	G 3/4	25,0	38 mm