
K-XV AGM 2


Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank



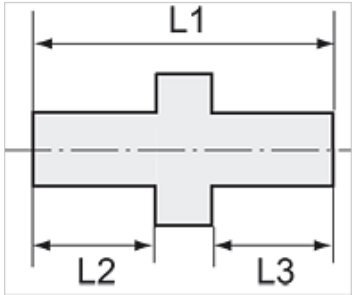

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW
K- 07 35 11 26	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	23,0	9,0	9,0	17 mm
K- 07 35 11 27	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	23,0	9,0	9,0	19 mm
K- 07 35 11 28	M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	40,0	16,0	16,0	27 mm
K- 07 40 00 04	M 5	M 5	13,0	5,0	5,0	7 mm
K- 07 40 00 05	M 5	G 1/8	17,0	5,0	7,0	14 mm
K- 07 40 00 06	M 5	G 1/4	21,0	7,0	9,0	17 mm
K- 07 40 00 01	G 1/8	G 1/8	21,0	8,0	8,0	14 mm
K- 07 40 00 02	G 1/8	G 1/4	22,0	9,0	8,0	17 mm
K- 07 40 00 03	G 1/8	G 3/8	25,0	9,0	11,0	19 mm
K- 07 40 00 07	G 1/4	G 1/4	23,0	9,0	9,0	17 mm
K- 07 40 00 31	G 1/4 links	G 1/4 links	25,0	10,0	10,0	17 mm
K- 07 40 00 08	G 1/4	G 3/8	24,0	9,0	10,0	19 mm
K- 07 40 00 09	G 1/4	G 1/2	29,0	11,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 10	G 3/8	G 3/8	25,0	10,0	10,0	19 mm
K- 07 40 00 32	G 3/8 links	G 3/8 links	37,0	13,5	13,5	19 mm
K- 07 40 00 11	G 3/8	G 1/2	27,0	10,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 12	G 3/8	G 3/4	36,0	12,0	16,0	32 mm
K- 07 40 00 13	G 1/2	G 1/2	29,0	12,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 14	G 1/2	G 3/4	33,0	12,0	12,0	32 mm
K- 07 40 00 15	G 1/2	G 1	40,0	16,0	16,0	36 mm
K- 07 40 00 16	G 3/4	G 3/4	33,0	12,0	12,0	32 mm
K- 07 40 00 17	G 3/4	G 1	40,0	16,0	16,0	36 mm
K- 07 40 00 18	G 1	G 1	42,5	17,0	17,0	36 mm
K- 07 40 00 19	G 1	G 1 1/4	32,0	14,0	12,0	42 mm
K- 07 40 00 20	G 1	G 1 1/2	39,0	14,5	14,5	50 mm
K- 07 40 44 36	G 1	G 2	42,0	18,0	15,0	60 mm
K- 07 40 00 21	G 1 1/4	G 1 1/4	39,0	16,0	16,0	42 mm
K- 07 40 00 22	G 1 1/4	G 1 1/2	40,5	15,0	18,0	50 mm
K- 07 40 44 37	G 1 1/4	G 2	43,0	29,5	29,5	60 mm
K- 07 40 00 23	G 1 1/2	G 1 1/2	50,0	20,0	20,0	50 mm
K- 07 40 00 24	G 1 1/2	G 2	43,0	17,0	17,0	62 mm
K- 07 40 00 25	G 2	G 2	50,0	20,0	20,0	62 mm
K- 07 40 44 38	G 2	G 2 1/2	54,0	24,0	19,0	77 mm
K- 07 40 44 39	G 2	G 3	50,0	20,0	20,0	89 mm
K- 07 40 44 40	G 2 1/2	G 2 1/2	59,0	24,0	24,0	77 mm
K- 07 40 44 41	G 2 1/2	G 3	52,5	20,0	22,5	89 mm
K- 07 40 44 42	G 3	G 3	60,0	24,5	24,5	89 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.