

K-TUE IG MS

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde zylindrisch Messing

Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank



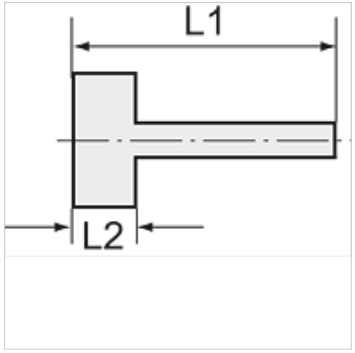

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 88	G 1/8	LW 6 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 89	G 1/8	LW 8 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 49 76	G 1/8	LW 9 mm	33,5	10,5	14 mm
K- 07 40 13 90	G 1/4	LW 6 mm	36,0	11,0	15 mm
K- 07 40 13 91	G 1/4	LW 8 mm	36,0	11,0	15 mm
K- 07 40 13 92	G 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	15 mm
K- 07 40 13 93	G 1/4	LW 13 mm	40,5	11,0	15 mm
K- 07 40 49 81	G 1/4	LW 9 mm	35,0	12,0	17 mm
K- 07 40 13 94	G 3/8	LW 6 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 95	G 3/8	LW 8 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 96	G 3/8	LW 10 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 97	G 3/8	LW 13 mm	40,5	11,0	19 mm
K- 07 40 49 82	G 3/8	LW 9 mm	36,0	13,0	19 mm
K- 07 40 13 98	G 1/2	LW 6 mm	39,0	14,5	23 mm
K- 07 40 13 99	G 1/2	LW 8 mm	39,0	14,5	23 mm
K- 07 40 14 00	G 1/2	LW 10 mm	39,0	14,5	23 mm
K- 07 40 14 01	G 1/2	LW 13 mm	44,0	14,5	23 mm
K- 07 40 49 83	G 1/2	LW 9 mm	37,0	14,0	24 mm
K- 07 40 49 84	G 3/4	LW 13 mm	39,5	16,5	30 mm
K- 07 40 49 85	G 3/4	LW 16 mm	39,5	16,5	30 mm
K- 07 40 49 86	G 3/4	LW 19 mm	39,5	16,5	30 mm
K- 07 40 49 87	G 1	LW 19 mm	42,5	19,5	38 mm
K- 07 40 49 88	G 1	LW 25 mm	47,0	19,5	38 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.