



# K-SCHWENKTUELLE MS

Schwenktüllen, Außengewinde zylindrisch, Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Arbeitsdruck        | 10 bar   |
| Medientemperatur    | max. +90 °C  |
| Umgebungstemperatur | max. +90 °C  |
| Werkstoff           | Messing vernickelt (Hohlschraube), Messing (Ringtülle) |

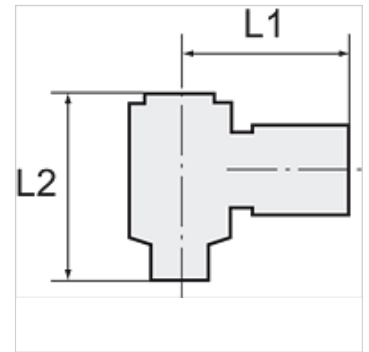

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | für Schlauch | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|---------|--------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 34 39 | G 1/8   | LW 4 mm      | 26,0       | 28,0       | 14 mm |
| K- 07 40 34 40 | G 1/8   | LW 6 mm      | 26,0       | 28,0       | 14 mm |
| K- 07 40 34 41 | G 1/4   | LW 6 mm      | 28,0       | 29,0       | 17 mm |
| K- 07 40 34 42 | G 1/4   | LW 9 mm      | 28,0       | 30,5       | 17 mm |
| K- 07 40 34 43 | G 3/8   | LW 6 mm      | 30,0       | 32,0       | 22 mm |
| K- 07 40 34 44 | G 3/8   | LW 9 mm      | 30,0       | 32,0       | 22 mm |