

# K-SCHWENKTUELLE MS

Schwenktüllen, Außengewinde zylindrisch, Messing

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | 10 bar |
| **Medientemperatur** | max. +90 °C |
| **Umgebungstemperatur** | max. +90 °C |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt (Hohlschraube), Messing (Ringtülle) |



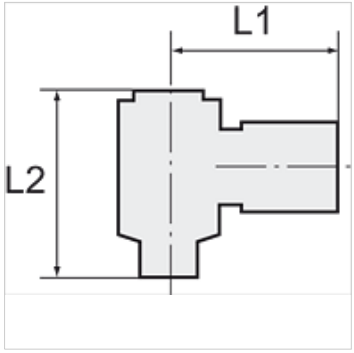


## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 34 39** | G 1/8 | LW 4 mm | 26,0 | 28,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 34 40** | G 1/8 | LW 6 mm | 26,0 | 28,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 34 41** | G 1/4 | LW 6 mm | 28,0 | 29,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 34 42** | G 1/4 | LW 9 mm | 28,0 | 30,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 34 43** | G 3/8 | LW 6 mm | 30,0 | 32,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 34 44** | G 3/8 | LW 9 mm | 30,0 | 32,0 | 22 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*