


K-XV VALUE LINE MS NI

Doppelgewindenippel - Serie »value line«

Eigenschaften

max. Betriebsdruck	60 bar
max. Betriebstemperatur	150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt

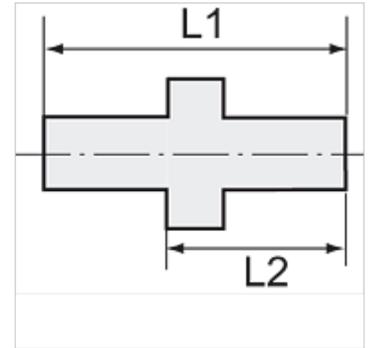

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 12 95	M 5	M 5	11,5	7,5	8 mm
K- 07 40 12 96	G 1/8	G 1/8	16,5	10,5	14 mm
K- 07 40 12 97	G 1/8	G 1/4	19,0	13,0	17 mm
K- 07 40 12 98	G 1/4	G 1/4	21,0	13,0	17 mm
K- 07 40 12 99	G 1/4	G 3/8	22,0	14,0	19 mm
K- 07 40 13 00	G 1/4	G 1/2	23,5	15,5	24 mm
K- 07 40 13 01	G 3/8	G 3/8	23,0	14,0	19 mm
K- 07 40 13 02	G 3/8	G 1/2	24,5	15,5	24 mm
K- 07 40 13 03	G 1/2	G 1/2	25,5	15,5	24 mm