



K-TR AG OR VALUE LINE MS NI

Einschraubschlauchtüllen, inkl. NBR-O-Ring, Außengewinde
zylindrisch >value line

HANSA FLEX

Eigenschaften

max. Betriebsdruck	60 bar
max. Betriebstemperatur	80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt

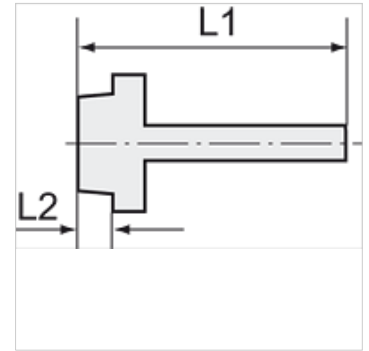

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 14 19	G 1/8	LW 6 mm	30,0	6,5	14 mm
K- 07 40 14 20	G 1/8	LW 8 mm	30,0	6,5	14 mm
K- 07 40 14 21	G 1/8	LW 9 mm	30,0	6,5	14 mm
K- 07 40 14 22	G 1/4	LW 6 mm	32,0	8,0	17 mm
K- 07 40 14 23	G 1/4	LW 9 mm	32,0	8,0	17 mm
K- 07 40 14 24	G 1/4	LW 12 mm	33,0	8,0	17 mm
K- 07 40 14 25	G 3/8	LW 9 mm	33,0	9,0	20 mm
K- 07 40 14 26	G 3/8	LW 12 mm	34,0	9,0	20 mm
K- 07 40 14 27	G 1/2	LW 12 mm	35,5	10,0	25 mm