


# K-SV VALUE LINE MS NI

Schottverschraubungen - Serie »value line«

## Eigenschaften

max. Betriebsdruck	60 bar
max. Betriebstemperatur	150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt

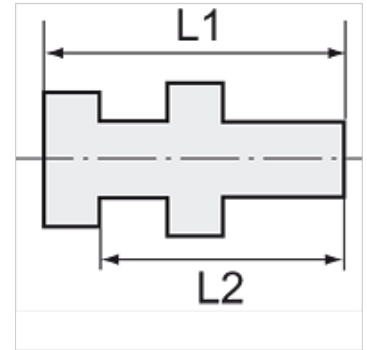

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 35	M 16 x 1,5	G 1/8	18,0	14,0	19	22
K- 07 40 34 36	M 20 x 1,5	G 1/4	25,0	21,0	24	27
K- 07 40 34 37	M 26 x 1,5	G 3/8	26,0	21,0	30	32
K- 07 40 34 38	M 28 x 1,5	G 1/2	33,0	27,0	32	36