

K-HS ALU BLAU



Hohlschrauben aus Aluminium

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 10 bar

Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C

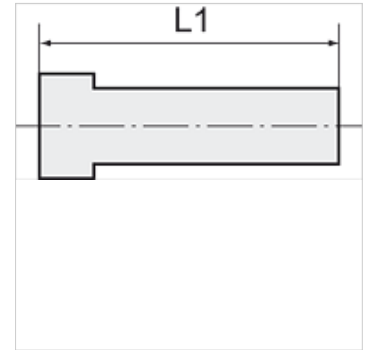

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 45	G 1/8	27,0	14 mm
K- 07 40 33 46	G 1/4	29,0	17 mm