

# K-HS ALU BLAU



## Hohlschrauben aus Aluminium

**HANSA**FLEX

### Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 10 bar

Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C

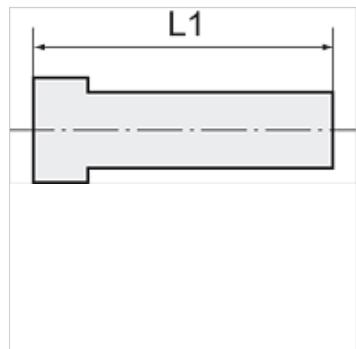

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K-07 40 33 45	G 1/8	27,0	14 mm
K-07 40 33 46	G 1/4	29,0	17 mm