

K-T-VERSCHR DREH ALU POM BLAU

T-Verschraubungen mit Alu-Hohlschraube, drehbar

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C



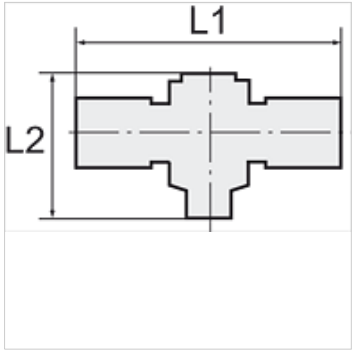

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 33 38	G 1/8	6 mm / 4 mm	47,0	27,0
K- 07 40 33 39	G 1/8	8 mm / 6 mm	49,0	27,0
K- 07 40 33 40	G 1/4	6 mm / 4 mm	51,0	29,0
K- 07 40 33 41	G 1/4	8 mm / 6 mm	53,0	29,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.