

# K-W90 VERSCHR AG-K ISO 7-1 POM BLAU


Winkel-Verschraubungen, starr, Außengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 10 bar

Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C

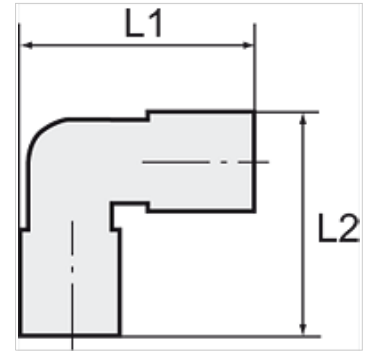

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | für Schlauch | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|---------|--------------|------------|------------|
| K- 07 40 33 28 | R 1/8   | 6 mm / 4 mm  | 23,0       | 16,0       |
| K- 07 40 33 29 | R 1/8   | 8 mm / 6 mm  | 23,0       | 17,0       |
| K- 07 40 33 30 | R 1/4   | 6 mm / 4 mm  | 24,0       | 19,0       |
| K- 07 40 33 31 | R 1/4   | 8 mm / 6 mm  | 25,0       | 20,0       |
| K- 07 40 33 32 | R 1/4   | 12 mm / 9 mm | 28,0       | 23,0       |
| K- 07 40 33 33 | R 3/8   | 12 mm / 9 mm | 28,0       | 23,0       |