

K-VT 2-FACH MS NI


Verteiler, 2fach, Messing vernickelt

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

Werkstoff Messing vernickelt

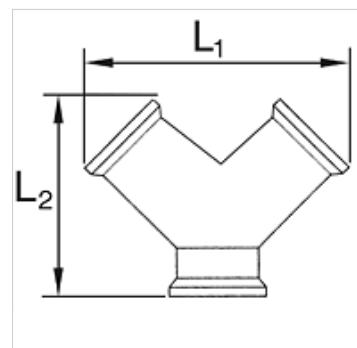

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Abgänge | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| K-07 40 40 14 | G 1/8 außen | 2 x innen | 29,0 | 32,0 |
| K-07 40 40 15 | G 1/4 außen | 2 x innen | 36,0 | 38,0 |
| K-07 40 45 63 | G 3/8 außen | 2 x innen | 41,0 | 42,5 |
| K-07 40 45 62 | G 1/2 außen | 2 x innen | 53,0 | 53,0 |
| K-07 40 45 66 | G 1/8 innen | 2 x innen | 29,0 | 26,5 |
| K-07 40 40 82 | G 1/4 innen | 2 x innen | 36,0 | 32,0 |
| K-07 40 40 85 | G 3/8 innen | 2 x innen | 41,0 | 37,0 |
| K-07 40 40 86 | G 1/2 innen | 2 x innen | 53,0 | 45,0 |